

SENSITRON PARK SYSTEM



Sistema Rivelazione Gas per Parcheggi SPS

- Conforme al nuovo standard EN50545-1 per parcheggi
- Gestisce fino a 256 input e 256 output
- Allarmi con media ponderata (TWA)
- Display LCD ad elevata luminosità
- Lettura in tempo reale
- Gas rilevabili:
 - Monossido di Carbonio (CO)
 - Biossido d'Azoto (NO2)



CO or NO2



CO & NO2



Gas Detection System for Car Parks SPS

- In compliance with the new standard for car parks EN50545-1.
- It monitors up to 256 inputs and 256 output
- Time weighted alarm thresholds (TWA)
- High brightness LCD Display
- Real time reading
- Detectable gases:
 - Carbon Monoxide (CO)
 - Nitrogen Dioxide (NO2)



STANDARD EN50545-1

Lo scopo dello **standard EN50545-1**, come specificato nel primo capitolo, è quello di *"controllare il sistema di ventilazione e avvertire in caso di pericolo di sostanze tossiche"*.

Vi è un doppio intento dietro questo standard:

Da un lato, la richiesta di una maggior sicurezza degli impianti di rivelazione gas nei parcheggi, affinché sistemi inadeguati non vengano più utilizzati o installati. Lo standard richiede il software dei rivelatori e delle centrali certificato (SIL1).

L'altro scopo di questo standard pone l'accento sull'importanza di creare un sistema nel rispetto delle politiche di risparmio energetico che la UE si è imposta: lo spreco energetico dovuto da sistemi di ventilazione sempre in funzione nei parcheggi è uno dei punti che la nuova norma vuole limitare.

Per ottenere quanto sopra, la norma richiede l'adozione di **medie ponderate nel tempo (TWA)** prima di attivare un allarme e, quindi, il sistema di ventilazione.

La normativa fa inoltre riferimento a sistemi che soddisfino requisiti molto esigenti, con rivelatori che assicurino una elevata precisione di misura e un tempo di scansione e risposta molto breve.

The scope of the **standard EN50545-1**, as written in the first chapter, is *"intended to control a ventilation system and [...] to warn of a toxic hazard"*.

Behind the scope of this standard, there is a double intent: From one side, the demand for an increased safety of gas detection systems in car parks that prevents inadequate or unsafe systems from being used or installed. The standard requires approved safety software (SIL1) for detectors and control panels.

The other scope of this standard stresses the importance of creating a system respectful of the energy saving policies the EU committed to: the large waste of energy of ongoing ventilation systems in car parks is a key point this new standard has undertaken to survey.

To reach this goal, the standard requires **time weighted averages (TWA)** to be adopted and calculated before triggering an alarm and the ventilation system.

Besides the above, the standard clearly details very demanding requirements to be satisfied, with detectors assuring a very high accuracy and very short polling and response time.

SENSITRON PARK SYSTEM

Il sistema di rivelazione gas per parcheggi SPS è composto da centrali **MULTISCAN++Park** e rivelatori **SMART-P**, progettati appositamente per soddisfare le prescrizioni della norma europea **EN50545-1**.

Le centrali **MULTISCAN++Park** permettono di gestire simultaneamente fino a 256 rivelatori gas. Sono disponibili tre versioni:

MULTISCAN++PK-256 per gestire fino a 256 rivelatori

MULTISCAN++PK-128 fino a 128 rivelatori

MULTISCAN++PK-32 fino a 32 rivelatori.

I rivelatori possono essere sia indirizzabili e quindi collegabili direttamente sui loop, sia di tipo analogico 4-20 mA, collegati tramite moduli remoti a 8 ingressi STG/IN8-PK. Le centrali permettono di programmare tre soglie d'allarme per ogni rivelatore, stabilendo un intervento del relè programmato in un intervallo compreso da 5 a 60 minuti per le soglie 1 e 2; per la terza soglia di allarme l'attivazione è prevista quando la concentrazione supera la soglia impostata per un periodo superiore al minuto (programmabile fino a 5 minuti). L'architettura del sistema prevede inoltre 8 relè pre-impostati a bordo macchina e la possibilità di ampliare le uscite fino a 256, tramite moduli remoti STG/OUT16-S e schede a 8-relè. Le centrali sono disponibili in rack 19" 3U alimentabili a 24Vcc o in box metallico completo di alimentatore.

The gas detection system for car parks SPS consists of **MULTISCAN++Park** control panels and **SMART-P** gas detectors, purposely designed to satisfy the European norm **EN50545-1**.

The **MULTISCAN++Park** control panels can manage and monitor up to 256 gas detectors. Three different versions are available:

MULTISCAN++PK-256 to monitor up to 256 detectors

MULTISCAN++PK-128 up to 128 detectors

MULTISCAN++PK-32 up to 32 detectors.

These can either be addressable detectors, daisy chained on the available loops, or analog type with 4-20mA transmission, connected via remote 8 input cards STG/IN8-PK.

Three alarm thresholds can be set for each gas detector being connected and the panels allow alarms to be time averaged in a period adjustable from 5 to 60 minutes for thresholds 1 and 2; for the third threshold, alarm is to be triggered when the concentration is exceeded for a time longer than 1 minute (adjustable up to >5 minutes). The panels come complete with 8 preset relays onboard the units. The system architecture also allows having

outputs extended up to 256 via remote 16 output cards STG/OUT16-S and 8-relays boards. The panels are available in 19" 3U rack (24Vdc power supply) or in a metal box complete with power supply.



I rivelatori gas **SMART P** vengono realizzati nelle seguenti versioni, in base al gas da rilevare:
CO, range 0-300 ppm, cella industriale a 3 pin
NO2, range 0-30 ppm, cella industriale a 3 pin



SMART P are available in the following versions, according to the gas to be detected:
CO, range 0-300 ppm, industrial grade 3-pin cell.
NO2, range 0-30 ppm, industrial grade 3-pin cell

Per ottimizzare i costi di installazione, sono stati realizzati rivelatori con sensore doppio, che accoppiano il sensore di **CO** e **NO2** in un'unica custodia. Il primo dei due sensori che rileva gas, invia il segnale corrispondente al valore rilevato alla centrale.



To optimize the installation costs, double sensor detectors have been developed. These consist of a **CO** and **NO2** sensors combined in the same housing. The first sensor detecting gas, will provide the corresponding signal to the control panel.

Gli **SMART P** utilizzano **celle sensori di elevate prestazioni** ed eseguono un controllo di tutte le funzioni, compreso un **self test per l'affidabilità della cella di CO**.

SMART P employ **high performance sensors** and provide a periodic check to verify all functions correctness as well as **dedicate self test of the CO cell accuracy**.

I rivelatori **SMART P** sono previsti per un collegamento a 4 fili: 2 per l'alimentazione e 2 per la comunicazione dati in seriale RS485 alla centrale **MULTISCAN++Park**.


SMART P detectors are to be connected via a 4-core wire: 2 wires for power supply and 2 for RS485 data communication to the **MULTISCAN++PARK**.

Gli **SMART P** consentono un'installazione rapida e sicura nonché una facilità di manutenzione e taratura in campo tramite la tastiera di calibrazione **STS/CKD-PK**.
 I rivelatori funzionano con un'alimentazione 12-24 Vcc e sono commercializzati in contenitore metallico IP55.

SMART P offer a safe and easy installation as well as a simple and accurate in site maintenance and calibration via the calibration keypad model **STS/CKD-PK**.
 Detectors require a 12-24Vdc power supply and are rated to IP55.

Schema a blocchi sistema MULTISCAN++PK

Block diagram MULTISCAN++PK

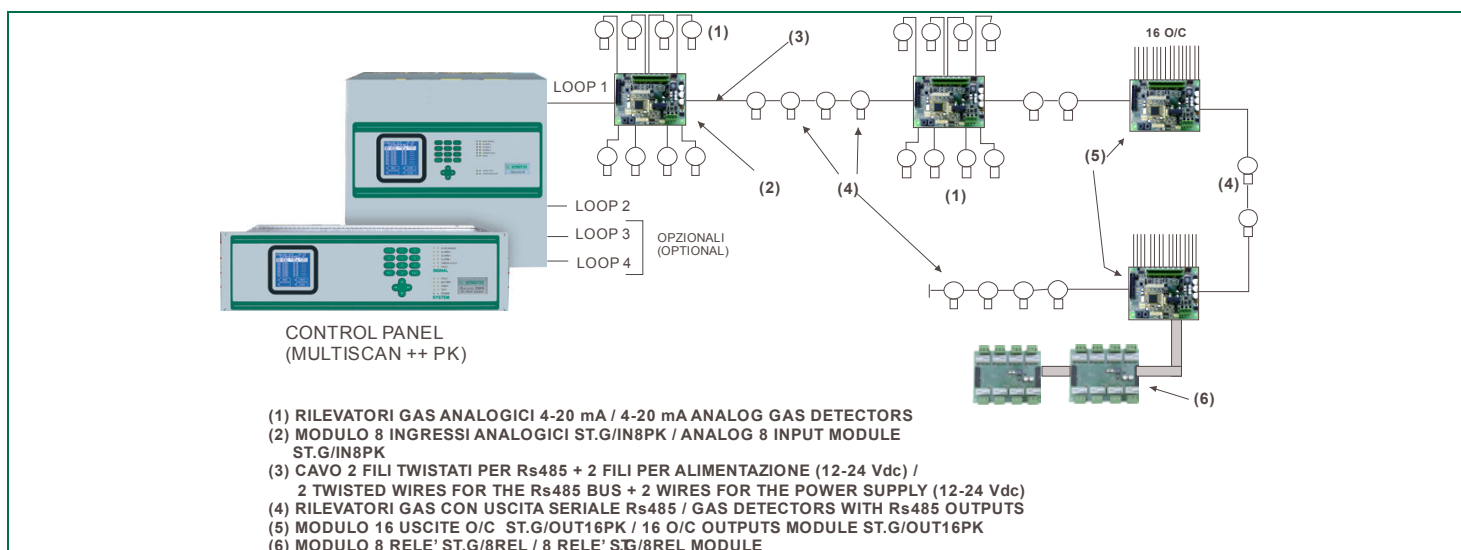

Specifiche tecniche

CENTRALE MULTISCAN++PK-256

Alloggiamento:	rack 19" 3U (HE) oppure box metallico dim. 430 x 405 x 140 mm.
Ingressi:	256 rivelatori sia con comunicazione RS485 collegati direttamente sui loop sia 4-20 mA via moduli STG/IN8-PK
Uscite:	8 relè a bordo centrale 256 O/C su moduli STG/OUT16-S. Schede a 8 relè da accoppiare ai moduli STG/OUT16-S
Porte seriali:	2 RS485 (altre 2 optional) - 1 RS232
Alimentazione:	24 Vcc versione rack 19" 110-230 Vac versione box 50/60Hz
Assorbimento:	Max 10 VA
Display:	Display a cristalli liquidi (LCD)
Indicazioni ottiche:	Doppia fila di 9 Led
T. funzionamento:	0-55°C
Temp. stoccaggio:	-20 ÷ +60 C°
RH funzionamento:	15-85%
RH stoccaggio:	5-85% (non condensante)

RIVELATORI SMART P

Utilizzo tipico	Da utilizzare con centrali tipo MULTISCAN++Park per monitorare gas tossici in parcheggi ed autorimesse
Gas rilevabili	Monossido di Carbonio 0-300 ppm Biossido d'azoto 0-30 ppm
Sensore utilizzato	Cella elettrochimica per CO e NO2
Alimentazione	12-24 Vdc (-20% +15%)
Uscita proporzionale	Seriale RS485
Assorbimento a 12-24Vcc	CO max 70mA NO2 max 70mA CO+NO2 max 80mA
Ripetibilità	5% FS
Temp. stoccaggio	-25 / + 60 °C
Temp. operativa	-20 / + 60 °C
Umidità relativa	20-90 % non condensata RH/40°C
Grado protezione IP	IP55
Peso	600 gr.
Dimensioni	L. 100, A. 180, P. 65 mm
Vita stimata sensore	4 anni sensore CO 3 anni sensore di NO2
Omologazioni.	EN50545-1 & EN50271

Technical specifications

MULTISCAN++PK-256 CONTROL PANEL

Housing:	19" 3U (HE) rack or metal cabinet dimensions: 430 x 405 x 140 mm.
Inputs:	256 detectors with both RS485 communication loop connected and 4-20 mA via STG/IN8-PK modules.
Outputs:	8 relays onboard the panel. 256 O/C on modules STG/OUT16-S. 8-relay board to connect to STG/OUT16-S modules
Serial Ports:	2 RS485 (further 2 optional) - 1 RS232
Power Supply:	24 Vdc rack 19" version 110-230 Vac box version 50/60Hz
Consumption:	Max 10 VA
Display:	Graphic Liquid Crystal Display (LCD)
Visual indications:	Double 9 Led row
Operating Temp.:	0-55°C
Storage Temp.:	-20 ÷ +60 C°
Operating RH:	15-85%
Storage RH:	5-85% (non condensing)

SMART P GAS DETECTORS

Typical use	For use with MULTISCAN++Park control panel to detect toxic gases in car parks.
Detectable gases	Carbon Monoxide 0-300 ppm Nitrogen dioxide 0-30 ppm
Sensor employed	Electrochemical cell for CO and NO2
Power supply	12-24 Vdc (-20% +15%)
Proportional output	Serial RS485
Consumption at 12-24Vdc	CO max 70mA NO2 max 70mA CO+NO2 max 80mA
Repeatability	5% FS
Storage temp.	-25 / + 60 °C
Operating temp.	-20 / + 60 °C
Relative humidity	20-90 non condensing RH/40°C
IP rating	IP55
Weight	600 gr.
Dimensions	L. 100, H. 180, D. 65 mm
Sensor expected lifetime	4 years CO cell 3 years NO2 cell
Approvals	EN50545-1 & EN50271



SENSITRON SRL
Viale della Repubblica 48
20010 CORNAREDO (MI) ITALY
Tel. + 39 02 93548155 Fax. + 39 02 93548089
e-mail: sales@sensitron.it



Allo scopo di migliorare i propri prodotti, Sensitron si riserva il diritto di modificare le caratteristiche tecniche o estetiche in qualsiasi momento e senza alcun preavviso.

Due to Sensitron commitment to research, design and product improvement, specifications are subject to change without notice.